



# 1. Apresentação do Produto



## CARACTERÍSTICAS DO TELEFONE



Telefone Móvel Pessoal CDMA 1XRTT  
Banda de Operação: Single-band (1.9Ghz)  
Temperatura de Operação: -30 °C até +60 °C  
105 x 45 x 4.5 mm - 75g

### **Especificações técnicas:**

Tensão de alimentação: +3,75 Vcc (MIN) até +4,05Vcc (MAX)  
Bateria com capacidade de 800 mAh  
Bateria com autonomia de até 180 min em conversação e de até 120hs em modo de espera.

### **Facilidades:**

- Display monocromático com figura de fundo (Campos Elíseos)
- Toques polifônicos em formato MIDI de 16 canais
- Alerta vibratório
- Envia e recebe mensagens de texto
- Alta capacidade para armazenar mensagens de texto
- Agenda para 300 posições de memória no telefone
- Calculadora, Alarme, Jogos e Calendário






# APARÊNCIA VISUAL




| Ícone | Descrição  |
|-------|--|
|       | Indica a intensidade do sinal de rede.               |
|       | Indica que o telefone está fora da área de serviço.  |
|       | Indica que o alarme foi configurado.                 |
|       | Indica que o modo vibratório está ativo.             |
|       | Indica que o seu telefone recebeu uma nova mensagem. |
|       | Indica que o telefone está em roaming.               |
|       | Indica o nível de carga da bateria.                  |

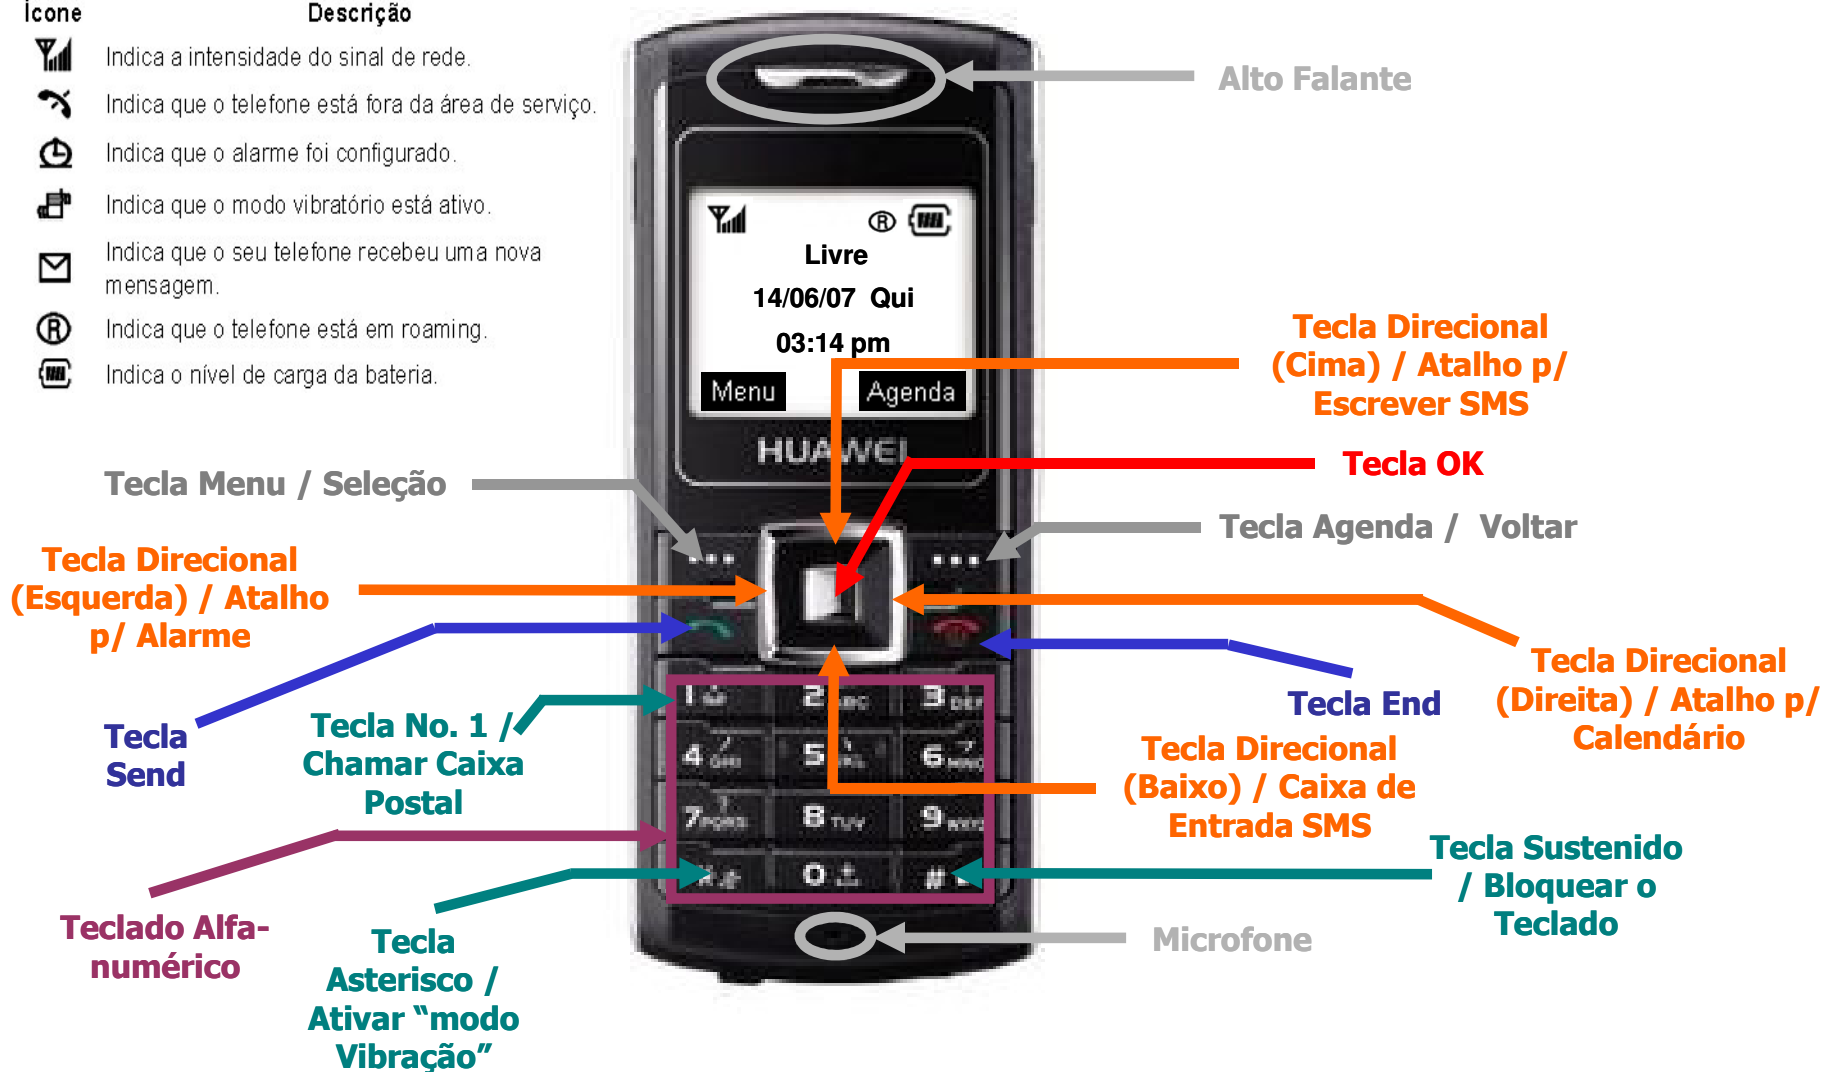





**Carregador – Part Number 51040481**  
**ENTRADA: 100- 240VAC ; 50- 60HZ - 0,2A**  
**SAÍDA: 5,3V – 650mA (max)**

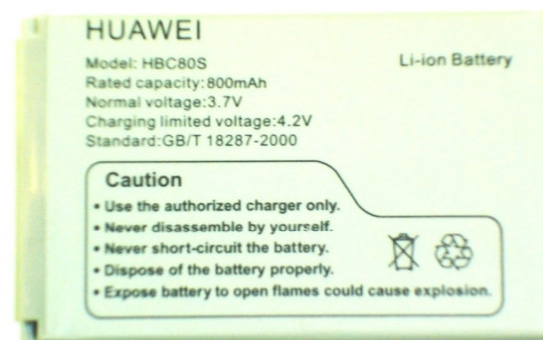

**Bateria – Part**  
**Number 24020563**  
**BATERIA PADRÃO: Li-Ion**  
**3,7V / 800mA.**



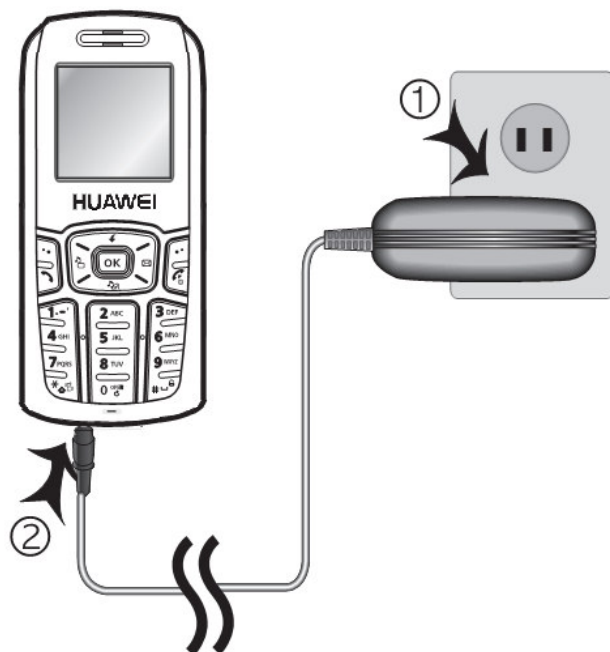

- 1.** Conecte o carregador à entrada na parte inferior do seu telefone.
- 2.** Certifique-se de que a seta no conector do carregador coincide com a frente do telefone.
- 3.** Conecte o carregador em uma tomada, o carregador é bi-volt.
- 4.** Durante o carregamento, o ícone  , no canto superior direito da tela, encontra-se em movimento.  
Quando o ícone estiver piscando, o telefone está totalmente carregado.
- 5.** Desconecte o carregador da tomada.
- 6.** Pressione os botões em ambos os lados do conector



**1. Observe a trava da bateria.**



**2. Empurre a trava.**



**3. Puxe a tampa para cima.**